

Fiche Technique

Code : FI-COM-03


Version : 01

Date : 07/06/2017

Panneaux Froid Vis Caché (FVC)

Le PANNEAUX SANDWICH FROID VIS CACHE est le panneau autoporteur spécifique pour réaliser des cloisons mobiles, garages préfabriqués, chambres froides, stands d'exposition, portails coulissants et faux plafonds. C'est un composant idéal pour des projets nécessitant un produit léger, solide et isolant il empêche à la fois le passage de l'air et les ponts thermiques. C'est le produit idéal pour les faux plafonds et le revêtement de parois isolantes. Avec ses versions « lattée », « rainurée », « lisse » et « diamantée », de fait il participe au design d'une nouvelle architecture claire, simple et régulière. C'est un panneau de valeur esthétique innovante avec fixation cachée.

Largeur Utile	1 mètre
Longueur minimale	2 mètres
Longueur maximale	12 mètres.
Ame Isolante	Mousse Polyuréthane PUR rigide sans CFC
Masse Volumique	40 (+/- 3) Kg/m³
Epaisseur du Panneau	80/100/120/150/180 mm
	B.S3.d0
Genre de Métal	Tôle Galvanisée prélaquée
Epaisseur Standard du Métal Externe	0.40/ 0.50 mm
Conductivité thermique	
Normes en vigueur	EN 12667/NT 79.68 ; EN 10169/NT26.161 EN 14509 ; EN 13501-1
Identification d'Acier	Nuance S250, S280, S320, DX51D

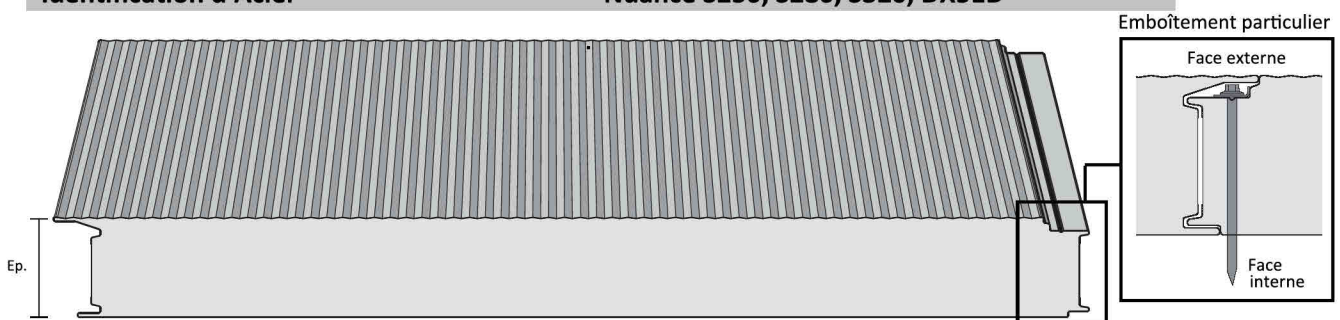

Parements disponibles

1000 mm

(à spécifier lors de la commande)




Rainurée






Lattée




Diamantée



Lisse



Fixation



RAL 9010



RAL 9002



RAL 9007



RAL 6017



RAL 5015



RAL 1016



RAL 3020

